# COMPATTA

Materiale: la serie è costruita in acciaio zincato, fornibile su richiesta in altri materiali come acciaio inox.
La slitta COMPATTA risulta estremamente semplice da montare, è idonea per qualunque motore elettrico ed ha un ingombro ridotto particolarmente in altezza.

La regolazione avviene agendo sulla vite conduttrice della slitta e non richiede lo spostamento dei bulloni del motore e non influenza l'allineamento motore-utilizzatore.
La slitta COMPATTA è progettata e realizzata per offrire un'ampia corsa di regolazione.
I 6 modelli descritti sono disponibili a magazzino.
Sit come costruttore, su specifiche esigenze del cliente realizza slitte diverse dalla serie.

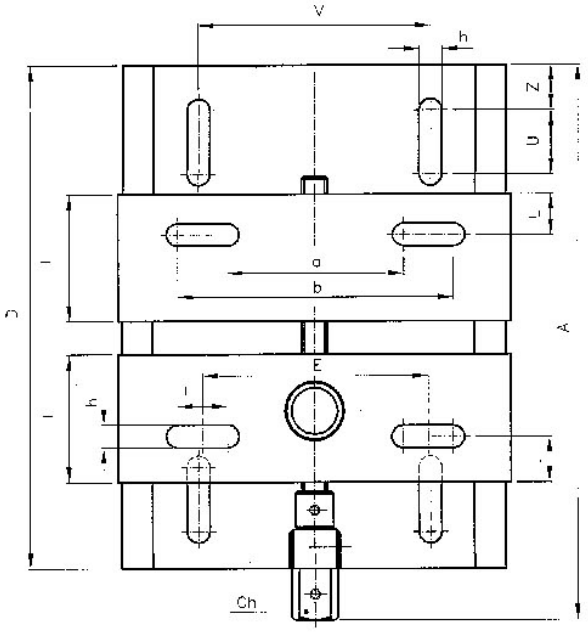

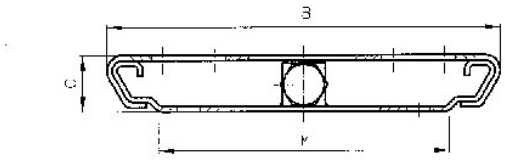


| Tipo Slitta | Grandezza motore | 56M | 63M | 71M | 80M | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200L | 225S | 225M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 80 (mignon) | Corsa max di regolazione [mm] | 98 | 88 | 76 | 63 | | | | | | | | | | | | | |
| TC 90 (piccola) | | | | 118 | 105 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| TC 112 (junior) | | | | | 169 | 154 | 154 | 134 | 105 | | | | | | | | | |
| TC 132 (media) | | | | | | 208 | 208 | 188 | 158 | 132 | 132 | | | | | | | |
| TC 180 (maxi) | | | | | | | | | | | | 176 | 176 | 151 | 151 | | | |
| TC 225 (magnum) | | | | | | | | | | | | | | | | 182 | 144 | 144 |

| Tipo Slitta | Grandezza motore | Potenza motore 2 poli (2.800 giri/min) [Kw] | Potenza motore 4 poli (1.400 giri/min) [Kw] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | I [mm] | L [mm] | M [mm] | Ch [mm] | V [mm] | Z [mm] | U [mm] | axbxh [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 80 (mignon) | 56÷80 | 0.12-1,1 | 0,1-0,75 | 240 | 154 | 22 | 220 | 85 | 25 | 50 | 16 | 113 | 15 | 90 | 25 | 40 | 60x110x9 | 1,5 |
| TC 90 (piccola) | 71÷90 | 0,37-2,2 | 0,25-1,5 | 293 | 180 | 25 | 270 | 90 | 45 | 70 | 20 | 134 | 16 | 110 | 25 | 40 | 45x135x9 | 2 |
| TC 112 (junior) | 80÷112 | 0,75-4 | 0,55-4 | 365 | 220 | 30 | 340 | 110 | 43,5 | 85 | 23 | 163 | 17 | 130 | 25 | 50 | 66,5x153,5x13 | 3,5 |
| TC 132 (media) | 90÷132 | 1,5-9 | 1,1-7,5 | 430 | 250 | 35 | 400 | 134 | 47,5 | 100 | 26 | 185 | 22 | 150 | 25 | 60 | 86,5x181,5x13 | 5,8 |
| TC 180 (maxi) | 160÷180 | 15-25 | 11-22 | 532 | 380 | 40 | 500 | 220 | 60 | 125 | 35 | 305 | 24 | 260 | 25 | 60 | 160x280x15 | 12 |
| TC 225 (magnum) | 200÷225 | 30-45 | 30-45 | 635 | 448 | 50 | 600 | 280 | 55 | 160 | 50 | 338 | 27 | 300 | 30 | 70 | 225x335x18 | 22,5 |

# VAREX

Le slitte tenditrici VAREX (realizzate in acciaio zincato) rappresentano una soluzione valida e molto economica quando vengano impiegate per la realizzazione di variatori di velocità con pulegge espansibili, in cui lo spostamento longitudinale del motore consente di variare in modo continuo la velocità dell'albero condotto.

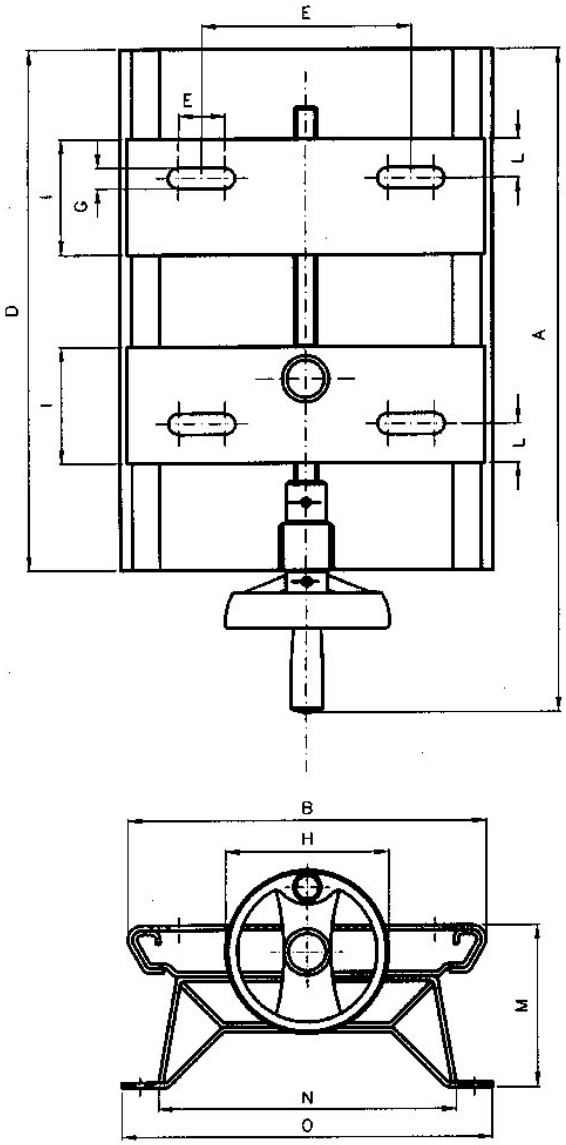

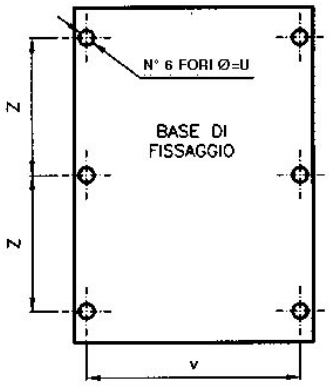


| Tipo Slitta | Grandezza motore | 56M | 63M | 71M | 80M | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX mignon | Corsa max di regolazione [mm] | 98 | 88 | 76 | 63 | | | | | | |
| TX piccola | | | | 118 | 105 | 90 | 90 | | | | |
| TX media | | | | | | 208 | 208 | 188 | 158 | 132 | 132 |

| Tipo Slitta | Grandezza motore | Potenza motore 2 poli [Kw] | Potenza motore 4 poli [Kw] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | O [mm] | U [mm] | V [mm] | Z [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX mignon | 55-80 | 0.12-1,1 | 0,1-0,75 | 323 | 158 | 220 | 85 | 25 | 9 | 100 | 50 | 16 | 73 | 116 | 160 | 8.5 | 134 | 95 | 2,8 |
| TX piccola | 71-90 | 0,37-2,2 | 0,25-1,5 | 394 | 182 | 270 | 90 | 45 | 9 | 120 | 70 | 20 | 90 | 140 | 184 | 8.5 | 164 | 110 | 4,0 |
| TX media | 90-132 | 1,5-9 | 1,1-7,5 | 545 | 250 | 400 | 134 | 47 | 13 | 156 | 100 | 26 | 110 | 192 | 248 | 10.5 | 220 | 180 | 10,0 |

① Motore
② Base slitta
③ Saltarello
④ Staffa motore
⑤ Piastrina

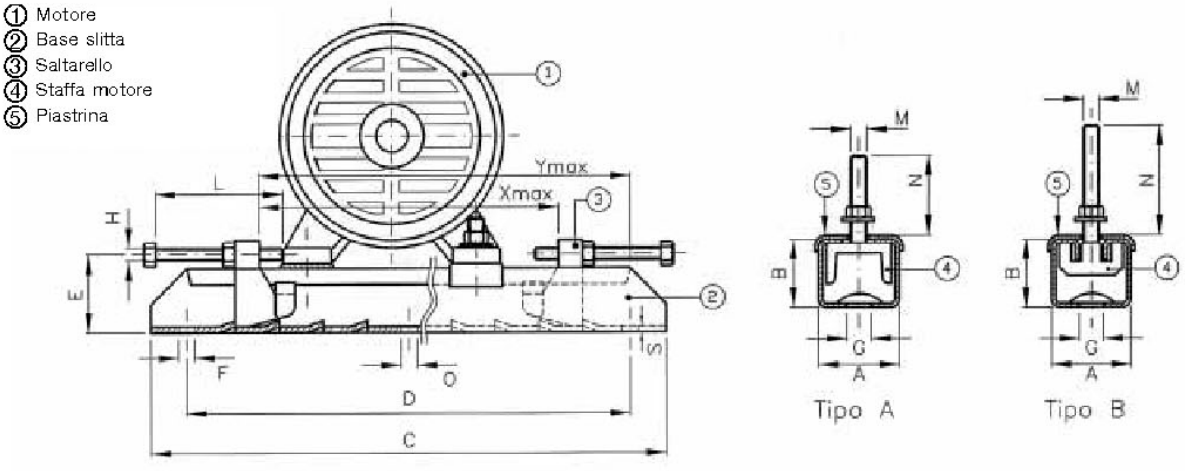


| Tipo di staffa | Modello Slitta | Motore | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | X max (mm) | Y max (mm) | S (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo A | TT71/6 | 56-71 | 47 | 31 | 312 | 280 | 38 | 13 | 18 | M8 | 80 | M6 | 25 | 180 | 220 | 2,5 | 2,4 |
| | TT80/8 | 80 | 47 | 31 | 375 | 343 | 38 | 13 | 18 | M8 | 80 | M8 | 30 | 240 | 280 | 2,5 | 2,7 |
| | TT90/8 | 80-90 | 59 | 36 | 395 | 355 | 45 | 13 | 21 | M10 | 100 | M8 | 35 | 245 | 300 | 3 | 4,3 |
| | TT100/10 | 100 | 59 | 36 | 395 | 355 | 45 | 13 | 21 | M10 | 100 | M10 | 40 | 245 | 300 | 3 | 4,4 |
| | TT112/10 | 100-112 | 59 | 36 | 495 | 455 | 45 | 13 | 21 | M10 | 100 | M10 | 40 | 345 | 400 | 3 | 5,2 |
| Tipo B | TT132/10 | 100-132 | 65 | 40 | 530 | 480 | 52 | 17 | 26 | M12 | 120 | M10 | 45 | 360 | 420 | 3,5 | 7,8 |
| | TT160/12 | 160 | 65 | 40 | 630 | 580 | 52 | 17 | 26 | M12 | 120 | M12 | 50 | 460 | 520 | 3,5 | 8,8 |
| | TT180/12 | 160-180 | 75 | 42 | 700 | 630 | 57 | 17 | 26 | M12 | 120 | M12 | 50 | 520 | 580 | 4 | 12 |
| | TT225/16 | 200-225 | 82 | 50 | 864 | 800 | 68 | 17 | 27 | M16 | 140 | M16 | 65 | 670 | 740 | 5 | 20,4 |
| | TT280/20 | 250-280 | 116 | 70 | 1072 | 1000 | 90 | 20 | 27 | M18 | 150 | M20 | 80 | 870 | 940 | 6 | 43 |
| | TT355/24 | 315-355 | 116 | 70 | 1330 | 1250 | 90 | 24 | 27 | M18 | 150 | M24 | 100 | 1130 | 1200 | 6 | 52 |
| | TT400/30 | 400 | 116 | 70 | 1430 | 1350 | 90 | 24 | 30 | M18 | 150 | M30 | 100 | 1230 | 1300 | 6 | 58 |